


Concasseurs Primaires à Percussion Starpactor - PB

- Battoirs : fixés par coins trapézoïdaux forgés bloqués par vérins hydrauliques
- Rotor : disques individuels moulés et empilés sur l'arbre
- Ecrans : réglage par vérins hydrauliques
- Indexation du rotor : pour le remplacement sécurisé des battoirs
- Rampe en option : réglage par vérin hydraulique, pour un meilleur calibrage

Concasseurs Primaires à Percussion Starpactor - PB

Type	Diamètre rotor ∅ mm	Largeur rotor mm	Ouverture L x H mm x mm	Débit (*) t/h
PB 160/150 CR	1 600	1 500	1 410 x 1 520	400
PB 160/200 CR	1 600	2 000	1 410 x 2 020	650
PB 180/200 CR	1 800	2 000	1 640 x 2 030	800
PB 180/250 CR	1 800	2 500	1 640 x 2 530	1 000
PB 200/200 CR	2 000	2 000	1 845 x 2 030	1 100
PB 200/250 CR	2 000	2 500	1 845 x 2 530	1 300
PB 200/300 CR	2 000	3 000	1 845 x 3 030	1 500
PB 220/250 CR	2 000	2 500	1 950 x 2 530	1 700
PB 220/300 CR	2 200	3 000	1 950 x 3 030	2 000
PB 250/250 CR	2 500	2 500	2 150 x 2 530	1 850

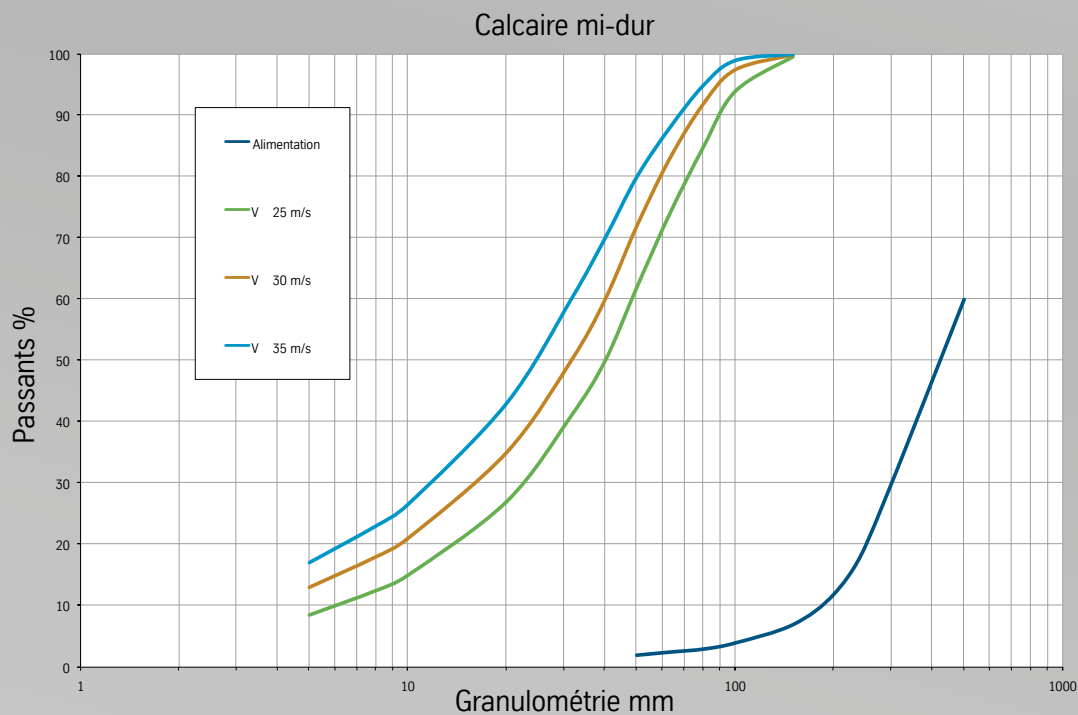

(*) en fonction des réglages et de la nature des matériaux

ThyssenKrupp KH Mineral SAS

Parc Industriel Sud - ZI Neuwald

1, rue René François Jolly

B.P. 70537

F-57205 Sarreguemines

Tél. (33) 03 87 98 73 73 - Fax (33) 03 87 98 89 18 ou (33) 03 87 95 40 73

Email : contact@khmineral.com

Internet : www.khmineral.com

