


Broyeurs Secondaires à Percussion Allpactor - PK - pour matériaux abrasifs

- Alimentation homogène par distributeur vibrant intégré
- Assistance hydraulique avec cales de positionnement pour faciliter les réglages
- Coin : facilité de montage et démontage des battoirs
- Plaques de chocs en fonte au chrome : longue durée
- Battoirs en fonte au chrome avec ou sans inserts céramiques
- Plaques d'usure épaisseur 50 mm, en fonte au chrome, clavetées pour un remplacement rapide
- Pince battoirs pour faciliter la maintenance
- Rampe en option : pour un meilleur calibrage

Broyeurs secondaires à percussion Allpactor - PK - pour matériaux abrasifs

| Type | Débit (*) t/h | Puissance kW | Ouverture H x L mm | Prise Maxi. mm | Masse kg |
|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| PK 0806 | 30 - 40 | 37 - 55 | 270 x 690 | 150 | 5 000 |
| PK 1006 | 40 - 60 | 45 - 55 | 350 x 690 | 180 | 6 900 |
| PK 1110 | 80 - 150 | 90 - 132 | 400 x 1 020 | 180 | 10 500 |
| PK 1115 | 120 - 250 | 132 - 250 | 400 x 1 520 | 180 | 13 500 |
| PK 1415 | 150 - 300 | 160 - 250 | 600 x 1 520 | 220 | 22 500 |
| PK 1420 | 250 - 500 | 250 - 400 | 600 x 2 020 | 220 | 30 000 |
| PK 1425 | 300 - 600 | 315 - 450 | 600 x 2 520 | 220 | 35 000 |
| avec rampe de broyage | | | | | |
| PKR 1110 | 80 - 120 | 110 - 132 | 400 x 1 020 | 180 | 12 000 |
| PKR 1115 | 120 - 200 | 160 - 250 | 400 x 1 520 | 180 | 15 500 |
| PKR 1415 | 160 - 250 | 200 - 300 | 600 x 1 520 | 220 | 24 000 |
| PKR 1420 | 250 - 400 | 300 - 450 | 600 x 2 020 | 220 | 32 000 |
| PKR 1425 | 300 - 500 | 400 - 550 | 600 x 2 520 | 220 | 37 500 |

Calcaire mi-dur

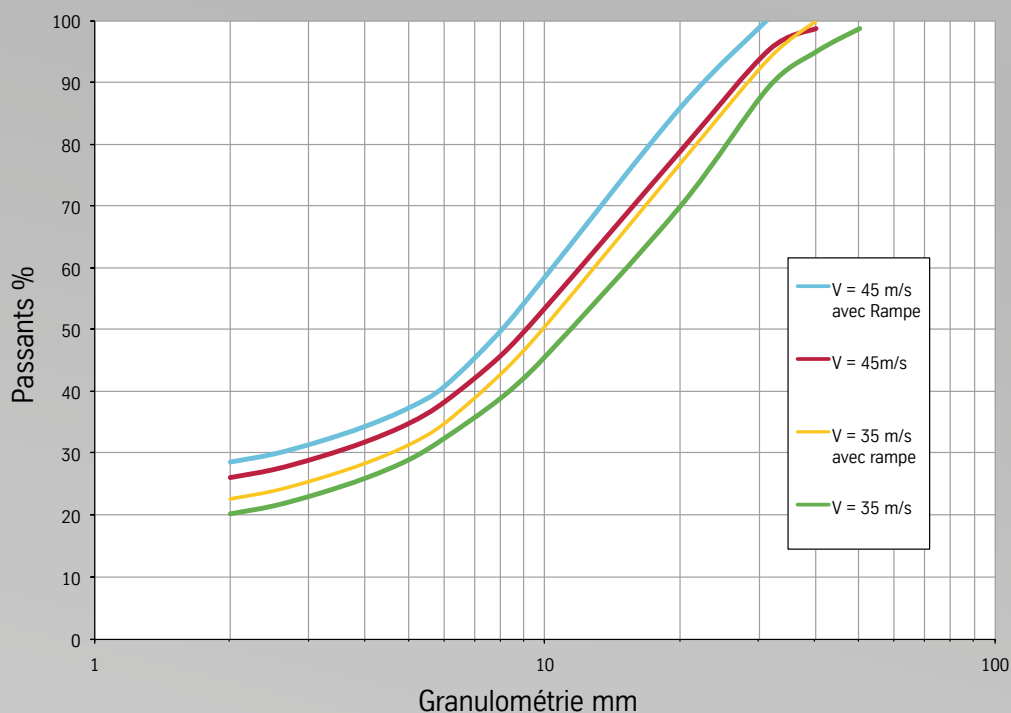

(*) en fonction des réglages et de la nature des matériaux

ThyssenKrupp KH Mineral SAS

Parc Industriel Sud - ZI Neuwald
1, rue René François Jolly
B.P. 70537

F-57205 Sarreguemines

Tél. (33) 03 87 98 73 73 - Fax (33) 03 87 98 89 18 ou (33) 03 87 95 40 73

Email : contact@khmineral.com

Internet : www.khmineral.com

