


## Broyeurs Secondaires à Percussion Allpactor - PS - pour matériaux non abrasifs

- Coins de blocage ou taquets de retenus permettant le montage et démontage aisé des battoirs (manganèse ou fonte au chrome)
- Maintenance facilitée par ouverture hydraulique du bâti ou grandes portes de visites
- Plaques de chocs et blindages interchangeables
- Outils pour faciliter et sécuriser la maintenance (vireur de rotor)
- Assistance hydraulique (en option) avec cales de positionnement pour faciliter les réglages
- Rampe de broyage (en option) pour un meilleur calibrage

# Broyeurs secondaires à percussion

## Allpactor - PS - pour matériaux non abrasifs

Type	Débit (*) t/h	Puissance kW	Ouverture H x L mm	Prise Maxi. mm	Masse kg
PS 0403	4 - 10	5,5 - 11	250 x 390	200	1 000
PS 0604	15 - 25	15 - 22	400 x 470	200	1 800
PS 0706	30 - 40	30 - 45	500 x 390	300	3 830
PS 1006	50 - 80	45 - 75	550 x 690	300	4 650
PS 1010	80 - 120	90 - 132	620 x 1 020	400	5 920
PS 1013	120 - 200	132 - 200	620 x 1 360	400	7 900
PS 1313	160 - 300	160 - 250	960 x 1 360	500	14 000
PS 1320	350 - 550	250 - 355	725 x 2 030	500	18 350
PS 1430	600 - 1 000	600 - 1 200	725 x 3 030	500	34 000

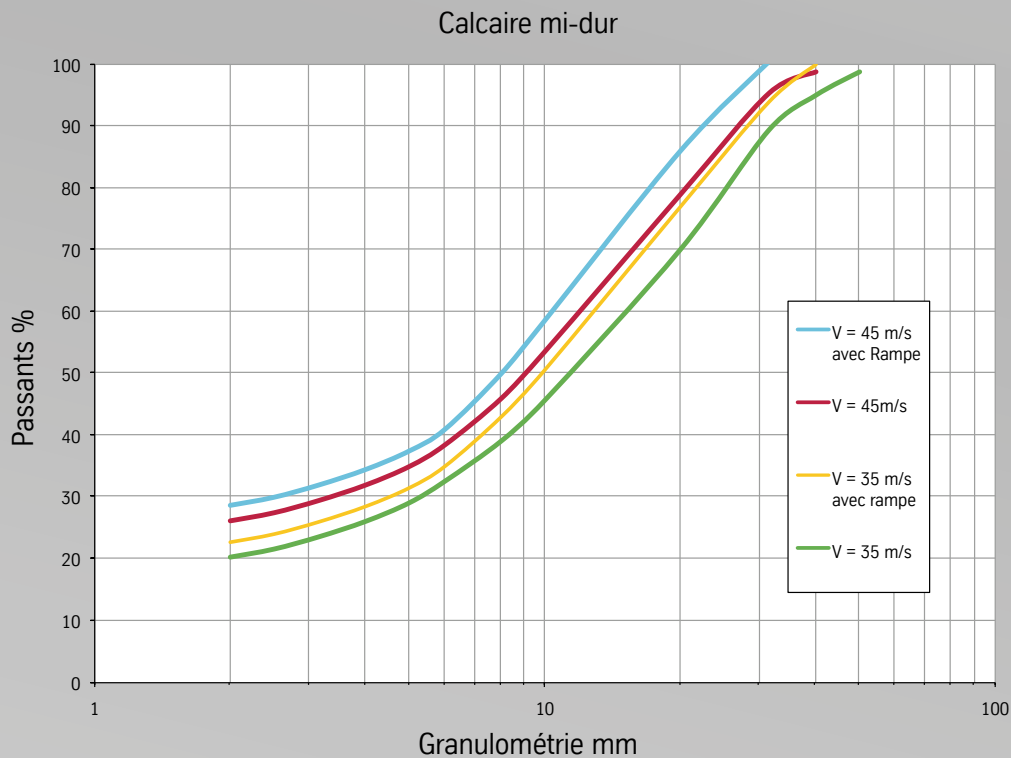

(\*) en fonction des réglages et de la nature des matériaux

### ThyssenKrupp KH Mineral SAS

Parc Industriel Sud - ZI Neuwald

1, rue René François Jolly

B.P. 70537

F-57205 Sarreguemines

Tél. (33) 03 87 98 73 73 - Fax (33) 03 87 98 89 18 ou (33) 03 87 95 40 73

Email : [contact@khmineral.com](mailto:contact@khmineral.com)

Internet : [www.khmineral.com](http://www.khmineral.com)

