


Broyeurs Secondaires à Percussion Allpactor - PKna - pour matériaux non abrasifs

- Assistance hydraulique avec cales de positionnement pour faciliter les réglages
- Coin de blocage permettant le montage et démontage aisé des battoirs
- Maintenance facilitée par ouverture hydraulique du bâti
- Possibilité de mise en place d'équipements internes pour matériaux abrasifs
- Pince battoirs pour faciliter la maintenance
- Rampe en option : pour un meilleur calibrage

Broyeurs Secondaires à Percussion

Allpactor - PKna - pour matériaux non abrasifs

Type	Débit (*) t/h	Puissance kW	Ouverture H x L mm	Prise Maxi. mm	Masse kg
PK 1110 na	80 - 150	90 - 132	400 x 1 080	180	9 500
PK 1115 na	120 - 250	132 - 250	400 x 1 580	180	12 000
PK 1415 na	150 - 300	160 - 250	600 x 1 580	220	18 000
PK 1420 na	250 - 500	250 - 400	600 x 2 080	220	24 000
PK 1425 na	300 - 600	315 - 450	600 x 2 580	220	30 000
avec rampe de broyage					
PKR 1110 na	80 - 120	110 - 132	400 x 1 080	180	11 000
PKR 1115 na	120 - 200	160 - 250	400 x 1 580	180	14 000
PKR 1415 na	160 - 250	200 - 300	600 x 1 580	220	20 000
PKR 1420 na	250 - 400	300 - 450	600 x 2 080	220	26 000
PKR 1425 na	300 - 500	400 - 550	600 x 2 580	220	32 500

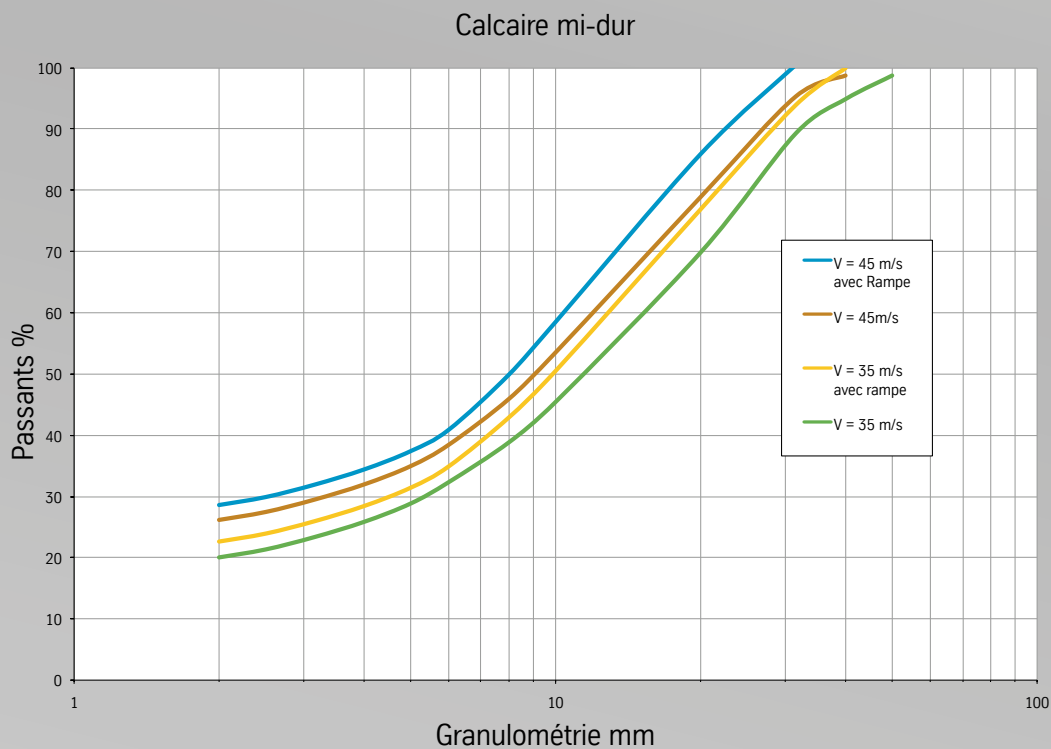

(*) en fonction des réglages et de la nature des matériaux

ThyssenKrupp KH Mineral SAS

Parc Industriel Sud - ZI Neuwald

1, rue René François Jolly

B.P. 70537

F-57205 Sarreguemines

Tél. (33) 03 87 98 73 73 - Fax (33) 03 87 98 89 18 ou (33) 03 87 95 40 73

Email : contact@khmineral.com

Internet : www.khmineral.com

